



Conversia sălii culturale a șurii are scopul de a crea un mediu interior izolat care poate fi încălzit. Această parte a șurii va fi utilizată doar de vizitatori, având un tipar de ocupare intermitent: poate fi folosită pentru perioade scurte (2-5 ore), urmate de mai multe zile sau săptămâni fără utilizare suplimentară. A fost un obiectiv important al lucrărilor menținerea atmosferei șurii, atât din punct de vedere al păstrării contactului vizual cu spațiul său mare de la mansardă, cât și al păstrării finisajelor sale de suprafață din lemn vizibile. Am folosit noile intervenții ca pe o oportunitate de a plasa obiecte și referințe culturale în sală.

Performanța etanșării pereților din lemn este asigurată printr-un sistem de etanșare ecologic. Am amplasat o placă sau un tavan deasupra pereților din lemn. Tavanul de deasupra secțiunii scenei este o structură pliabilă din lemn combinată cu polycarbonat transparent. Structura sa reflectă modelul tavelor casetate caracteristice bisericilor transilvănene (inclusiv cele din Delnița). Pe unele dintre panourile sale dreptunghiulare sunt montate încălzitoare pe bază de infraroșu, decorate cu copii ale picturilor de tavan din bisericile transilvănene. Cealaltă secțiune a tavanului este acoperită cu scânduri de lemn recuperate, cu câteva feronării din polycarbonat care luminează zona mansardei. Poarta sudică este echipată cu o structură de grilaj din lemn demontabilă cu feronării din polycarbonat și o ușă glisantă, în timp ce poarta nordică – care este rar folosită – este echipată cu un învelitor opac realizat din „covorașe de alergare” caracteristice zonei locale. Toate aceste elemente sunt ușor demontabile pentru perioada de vară, cu excepția tavanului mobil de deasupra scenei.

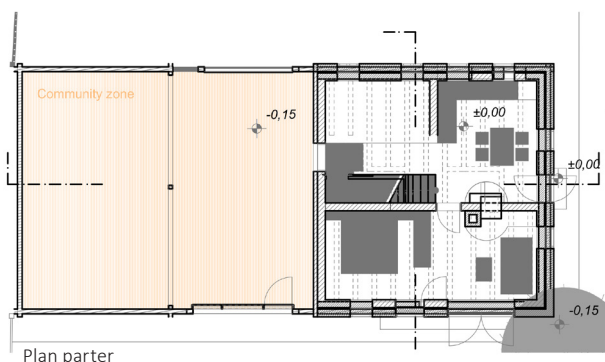



Plan parter

Secțiune longitudinală

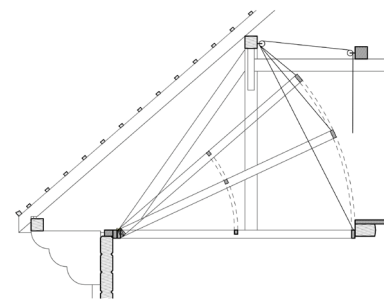


Panou termic izolatant reglabil
(folie clară din polycarbonat)



Studiu al
luminii solare

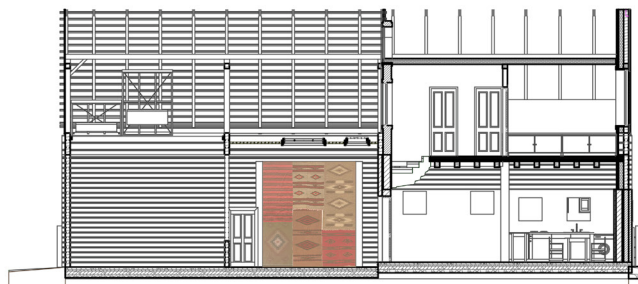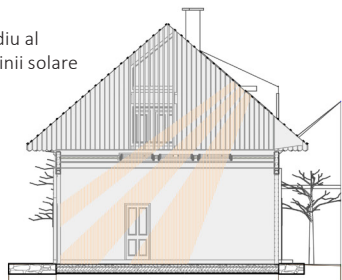





Studiu de vizibilitate

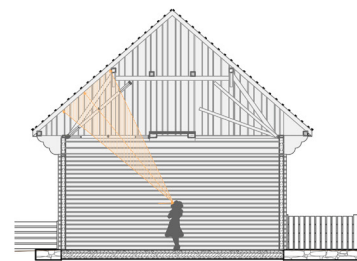

Dispunerea tavanului casetat

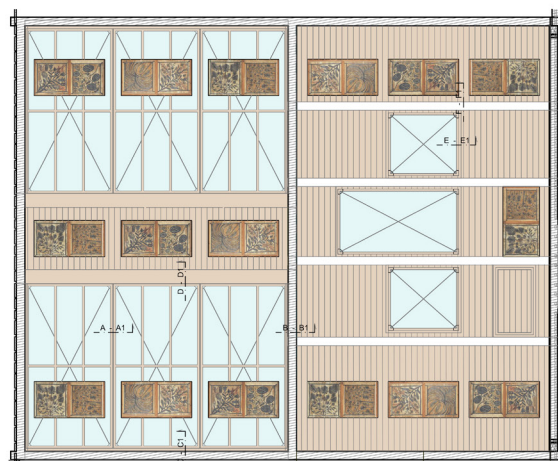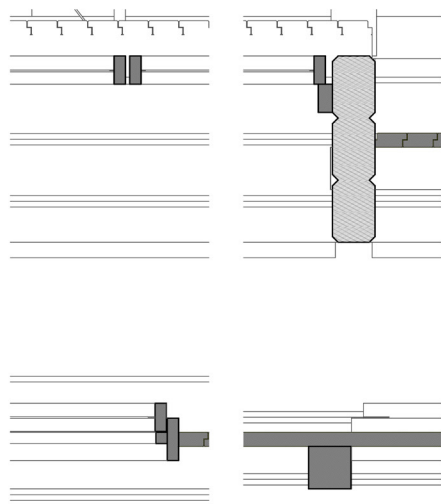

Detalii poartă de șură

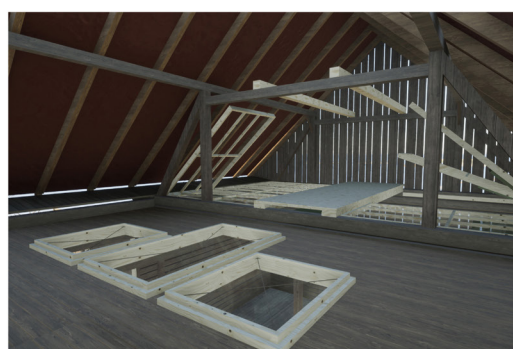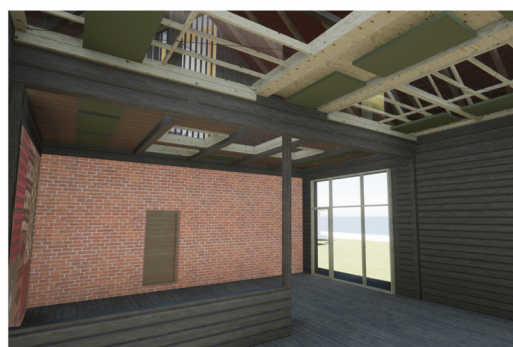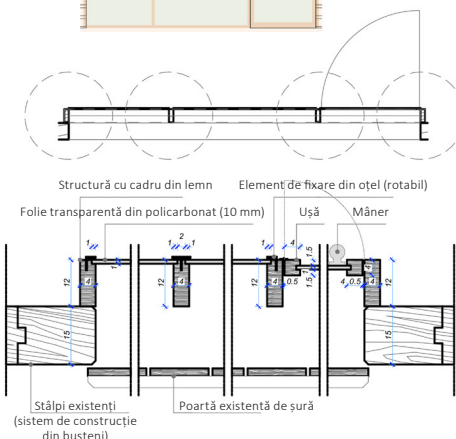

Sugestii pentru utilizarea motivelor locale

